Location Pompe à Boue TSURUMI KRS 200 très robuste . Haute résistance à l'abrasion et grande durabilité.

Pompe à boues TSURUMI très robuste KRS200.TSURUMI Haute résistance à l'abrasion et grande durabilité. Puissance : 18KW 400V 3pH Débit Maxi : 250 m3/h Hauteur Maxi : 30 mètres

Marque : TSURUMI
Référence : KRS200 TSURUMI

Critères associés :
ENVIRONNEMENT : CHANTIER BTP
Type de FLUIDE : Eaux chargées, Boues
Type de LIQUIDE : Liquides abrasifs, Liquides corrosifs
INSTALLATION : Submersible
ENERGIE : Electrique
PRESSION BAR : 3 Bar, 2,5 Bar
DEBIT M3/H : 150 m3/h, 200 m3/h, 250 m3/h

POMPE TSURUMI KRS200

TSURUMI PUMP

SEPI RENT
location de pompes

KRS2 400V 50Hz

Pompe avec agitateur - Utilisation professionnelle

Pompe à boues appropriée pour la plupart des travaux exigeants. Utilisation d'un moteur 4 pôles pour obtenir une structure simple qui présente une durabilité et une adaptabilité excellente.

Spécifications:

Modèles	Code couleur courbe	Tubulure de refoulement mm	Puissance moteur kW	Courant nominal A	HMT maxi m	Débit maxi l/min	Poids brut sans câble kg	Granulométrie maxi ø mm	résistance à la pression maxi m	Longueur câble m
KRS-200	4	200	18,0	35,0	31,0	4300	395,0	30	30	20

ø Refoulement mm			80, 100, 150, 200
Fluide Pompé	Type de Fluide		Eaux très chargées, sableuses, boues, bentonite
	Température		0-40°C
Pompe	Compo-sants	Turbine	Turbine type ouvert
		Garnitures	Double garniture mécanique
		Roulements	Roulements à billes étanches
	Matériaux	Turbine	Fonte au chrôme
		Corps	Fonte grise EN-GJL-200
		Plaque d'aspiration	Fonte au chrôme
		Garnitures	Carbure de silicium, bain d'huile
Moteur	Phase / Tension		Triph./400V/50Hz / dém. direct
	Protection Moteur (integrée)		Ipsotherme ronde
	Isolation		Classe d'isolation E, Classe d'isolation B
	Type, Pôles		Moteur à induction, 4 pôles, IP68
	Lubrification		Huile hydraulique (ISO VG32)
	Matériaux	Corps	Fonte grise EN-GJL-150
		Arbre	INOX EN-X30Cr13
		Câble	Caoutchouc, NSSHÖU
Type de Refoulement			Sortie filetée/Queue cannelée

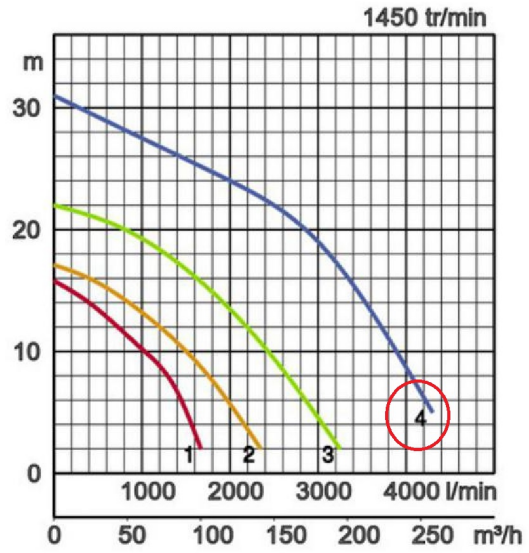





W1: Niveau minimum de pompage

Dimensions en mm:

Modèles	A	A1	B	B1	D	H	W1
KRS2-80	349	260	800	680	326	780	265
KRS2-100	415	305	835	697	374	773	270
KRS2-150	433	324	898	718	407	830	270
KRS-200	576	445	1181	950	530	1140	285

Dans les utilisations abrasives et corrosives, une usure survient naturellement plus fortement sur certains composants. Nous vous prions à ce sujet d'observer nos rapports d'utilisations sur www.tsurumi.eu/french/applications.htm

Pompes avec Agitateurs

KRS2 400V 50Hz

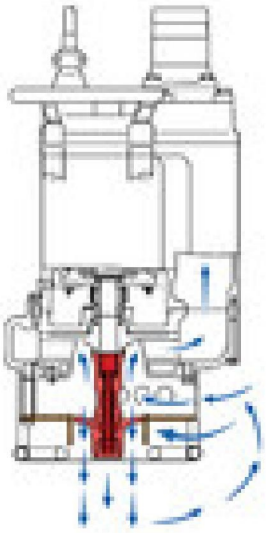

Brassage forcé

L'agitateur installé sur le bout d'arbre du moteur effectue un brassage forcé du fluide pour permettre un pompage aisé et efficace des boues et des suspensions épaisses.



Résistance à l'abrasion

Utilisation d'un moteur 4 pôles pour obtenir une structure simple qui présente une durabilité et une adaptabilité excellentes.



Refroidissement efficace du moteur

Refoulement par le haut, flux latéral - construction compact permet accès à espaces réduits.

Composants:

001	Câble
006	Presse-étoupe
020	Corps de pompe
021	Turbine
022	Plaque d'aspiration
023	Crépine
024	Agitateur
025	Garniture méc.
026	Joint à lèvre
032.	Refoulement
033	Plaque d'aspiration
035	Bouchon d'huile

036	Lubrifiant
050	Couvercle moteur
052A	roulement supérieur
052B	roulement inférieur
053	Sonde thermique
054	Arbre
055	Rotor
056	Stator
060	Logement roulement
064	Cadre moteur
068	Poignée
071	Chemise d'arbre

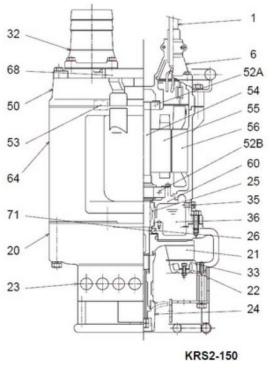

KRS2-150

SEPI RENT

Lien vers la fiche du produit