



location-pompes.com

Location Pompe Assainissement FLYGT NS3069 SH270 2.4KW 400V

Location Pompe Assainissement FLYGT NS3069 SH270 400V Puissance : 2.4 kw Débit Maxi : 60 m³/h
Hauteur Maxi : 25 mètres DN50 Version "P" ou "S"



Marque : FLYGT
Référence : NS3069SH270

Prix : 30.00€ HT/JR

Critères associés :

ENVIRONNEMENT : ASSAINISSEMENT

Type de FLUIDE : Eaux claires, Eaux usées, Eaux chargées

INSTALLATION : Submersible

ENERGIE : Electrique

PRESSION BAR : 2,5 Bar

DEBIT M3/H : 60 m³/h

POMPE FLYGT NS3069SH270

NS 3069 SH SS 3~ Adaptive 270


Flygt 3000 Stainless Steel submersible pump for challenging applications containing high chlorides and/or extreme pH levels



Spécifications techniques



Curves according to: Eau, claire [100%], 4 °C, 999,9 kg/m³, 1,5692 mm²/s

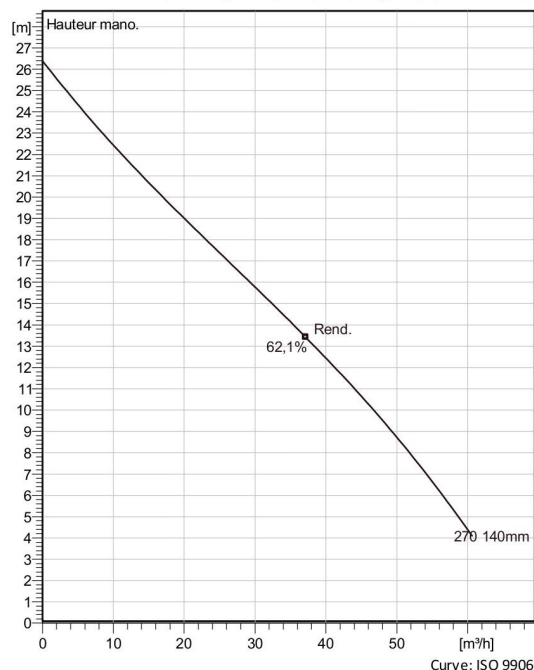

Configuration

Motor number
N3069.760 13-10-2BB-W
2.4KW

Impeller diameter
140 mm

Type d'Installation
S - Installation immergée
mobile sur socle

Discharge diameter
50 mm

Pump information

Impeller diameter
140 mm

Discharge diameter
50 mm

Inlet diameter
100 mm

Maximum operating speed
2750 rpm

Nombres de canaux
2

Max. operating temperature
40 °C

Materials

Roue
Acier inoxydable

Matériau de l'enveloppe moteur
Stainless steel / AISI 329

NS 3069 SH SS 3~ Adaptive 270

Spécifications techniques Motor - General



Motor number N3069.760 13-10-2BB-W 2.4KW	Phases 3~	Vitesse nominale 2750 rpm	Puissance nominale 2,4 kW
Certification No	Nombre de pôles 2	Intensité nominale 5,2 A	Variante stator 1
Fréquence 50 Hz	Tension nominale 380 V	Classe d'isolation F	Type de service S1
Version code 760			

Motor - Technical

Facteur de puissance - 1/1 de charge 0,90	Rendement moteur - 1/1 de charge 78,7 %	Moment d'inertie total 0,00477 kg m ²	Nb de dém. Maxi par heure 15
Facteur de puissance - 3/4 de charge 0,86	Rendement moteur - 3/4 de charge 82,7 %	Intensité de démarrage, direct 25 A	
Facteur de puissance - 1/2 de charge 0,76	Rendement moteur - 1/2 de charge 84,9 %	Intensité de démarr., étoile-triangle 8,34 A	

NS 3069 SH SS 3~ Adaptive 270

Courbe de performances




Point de fonctionnement

Débit

Hauteur mano.

Curves according to: Eau, claire [100%], 4 °C, 999,9 kg/m³, 1,5692 mm²/s

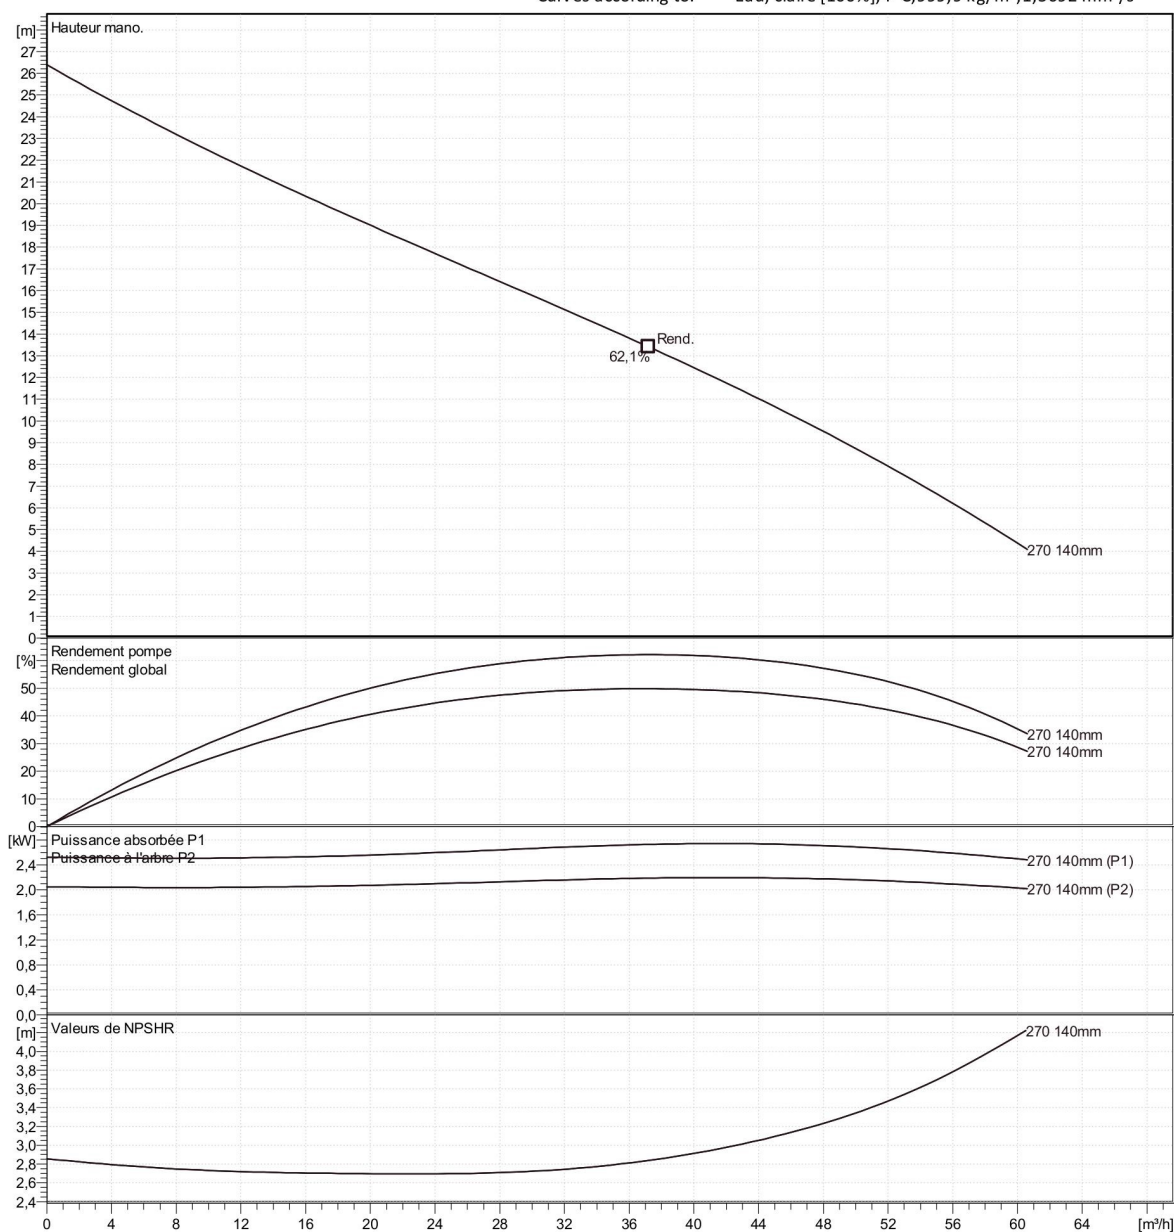


NS 3069 SH SS 3~ Adaptive 270

Duty Analysis



Curves according to: Eau, claire [100%], 4 °C, 999,9 kg/m³, 1,5692 mm²/s

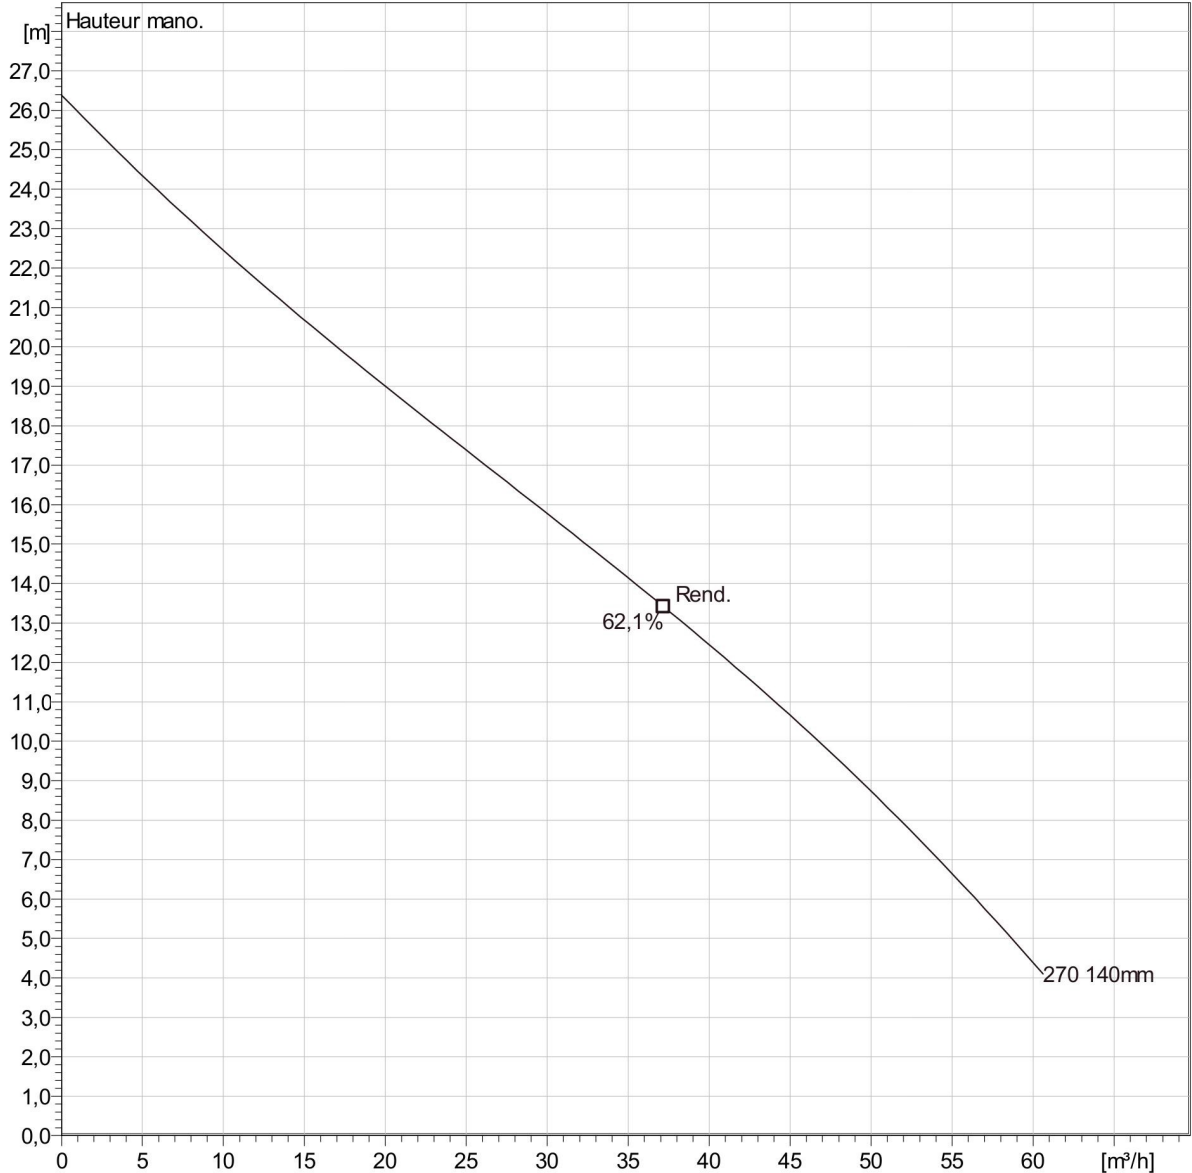

Curve: ISO 9906

Operating characteristics

Pumps/Systems	Débit	Hauteur manométrique à l'arbre	Débit	Hauteur manométrique à l'arbre	Rend. Hydr.	Energie spécifique	NPSHr

[Lien vers la fiche du produit](#)