



location-pompes.com

LOCATION SURPRESSEUR LOWARA 15SVH02F022T "Vitesse Variable Hydrovar"

Surpresseur LOWARA 15SVH02F022T Puissance : 2.2 KW Equipé vitesse Variable : Hydrovar Plage de Débit : 8 à 24 m³/h Plage de Pression : 2,7 à 1,4 bars



Marque : FLYGT
Référence : 15SVH02F022T


LOCATION POMPE 15SVH02F022T LOWARA



Client	Date	4/30/2021
Contact	Projet	
Tel.	Projet no.	
E-mail		

15SVH02F022T/2

Encombrement

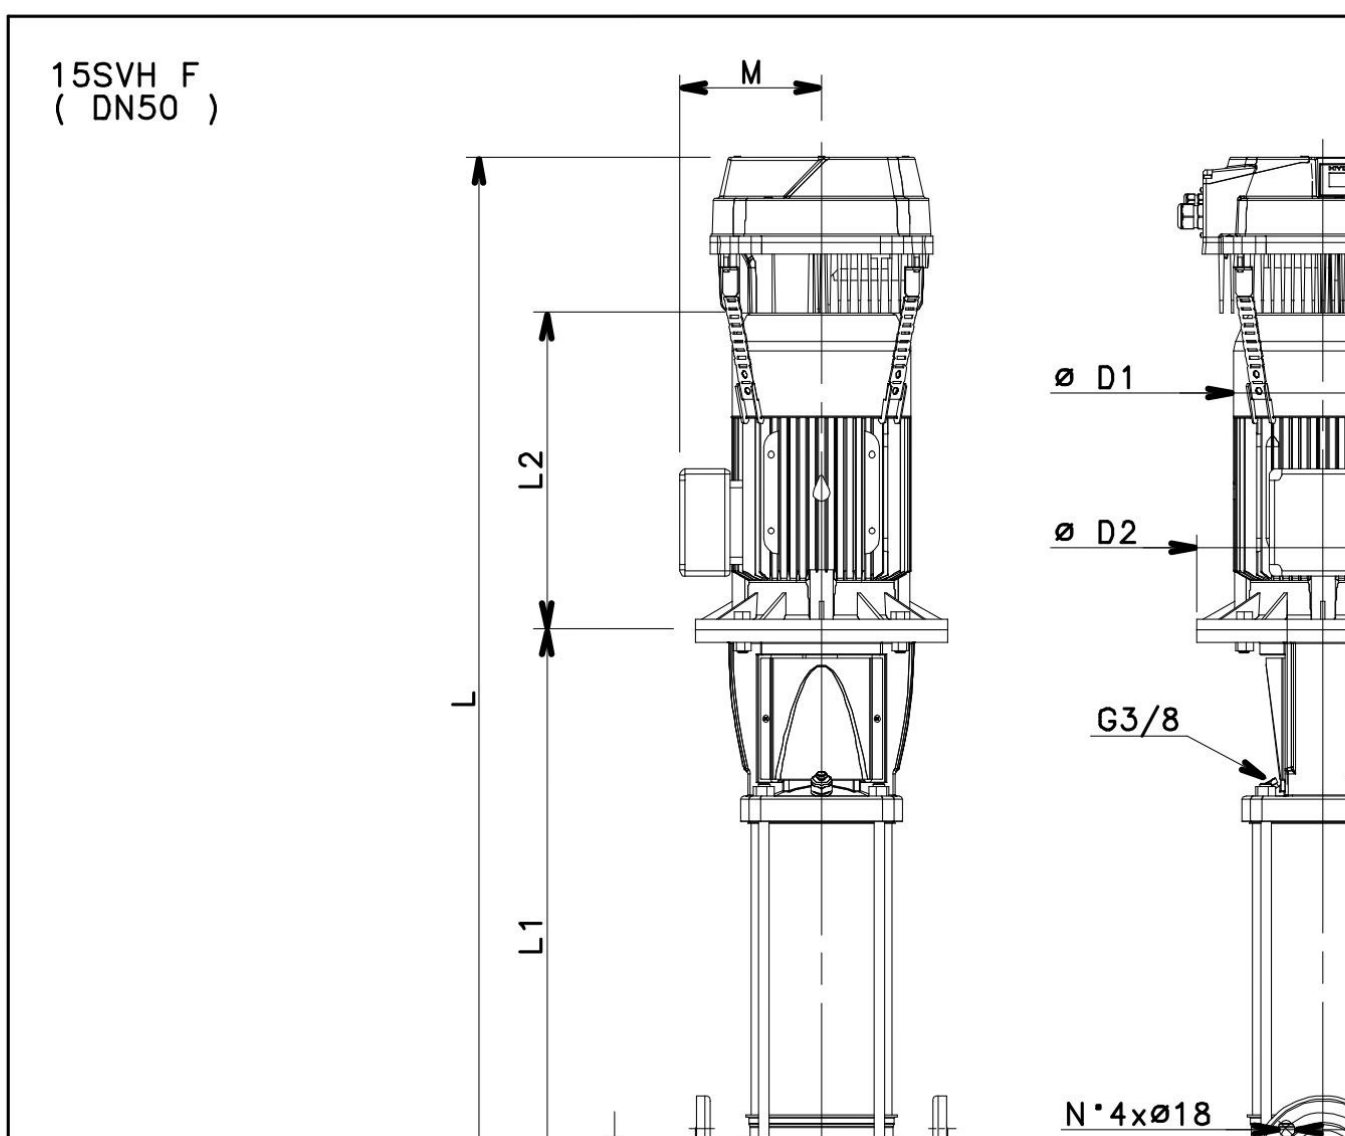



Client	Date	4/30/2021
Contact	Projet	
Tel.	Projet no.	
E-mail		

15SVH02F022T/2


Données hydrauliques

Spécif. de fonctionnement	Caractéristiques proposées	Design ro
Débit	Débit	Roue R
H.M.T.	H.M.T.	Fréquence
H Géo	MEI $\geq 0,7$	Vitesse

Informations valables pour:

Eau, claire [100%] ; 4°C; 1000kg/m³; 1,57mm²/s

Performances selon ISO 9906: 2012 - Grade 3B

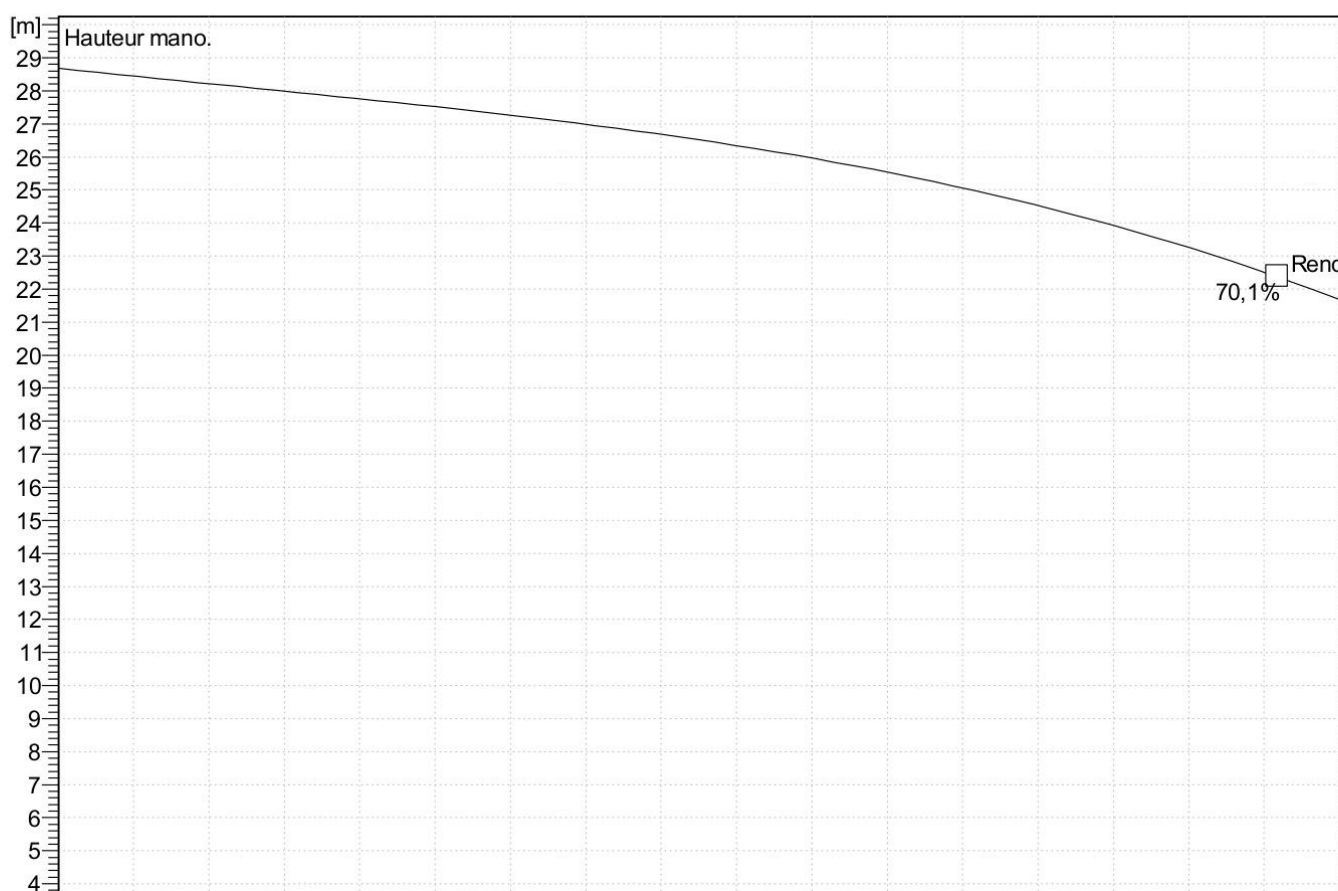



Client	Date	4/30/2021
Contact	Projet	
Tel.	Projet no.	
E-mail		

15SVH02F022T/2

Caract. de Fonct.

Type pompe	Pompe seule	Fluide
Nbre de pompes/ Secours	1 / 0	Température de fon
Débit nominal	m³/h 0	Valeur de pH
H nominale	m 0	Densité
H Géo	m 0	Viscosité cinématiq
Pression à l'asp.	kPa 0	Tension de vapeur
Température ambiante	°C 20	Solides
NPSH disponible	m 0	Altitude

Caract. pompe

Make	Lowara	
Vitesse	rpm 2900	Débit
Nombre d'étages	2	
PN max. du corps de pompe	kPa	
Pression max de fonct.	kPa 281,3	H.M.T.
HMT (Q=0)	m 29	
Poids	kg 40	Puiss. a l'arbre
	Max. mm 105	Puissance max. à l'a
Roue R	conçu mm 105	Rendement
	Min. mm 105	NPSH 3%

Pompe Matériaux

Corps pompe	Acier inox / AISI 304
roue	Acier inox / AISI 304
Diffuseur	Acier inox / AISI 304
Outer sleeve	Acier inox / AISI 304

Etanchéité

e-SV Mechanical sea
e-SV - Uniten (-30 /
1 - Rotating part
2 - Stationary part

[Lien vers la fiche du produit](#)