Installation de la pompe

Pour effectuer un pompage correct, il est essentiel d'installer convenablement l'équipement.

Pompes submersibles (Flygt et Godwin Heidra ®) :
Les schémas ci-dessous indiquent comment installer correctement une pompe submersible.

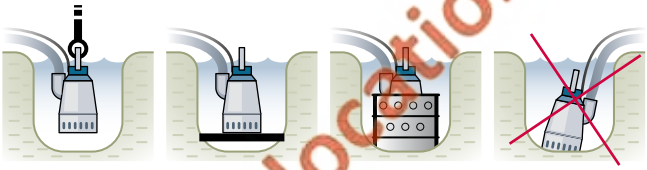

1. Suspendue (Pas par le câble) — *2. Soutenue* — *3. Entourée* — *Enterrée !*

Pompes de surface montées en aspiration (Godwin Dri-Prime®)
Pour obtenir une application de pompage réussie avec un montage en surface, il est essentiel de maintenir la hauteur d'aspiration à une valeur minimale. Les pompes Dri-Prime ® sont limitées à une hauteur d'aspiration de 8,5 m.

Hauteurs d'aspiration critiques :
Dans les applications où les hauteurs d'aspiration sont supérieures à 6 m, augmenter la taille du tuyau d'aspiration pour réduire la vitesse d'aspiration et donc prévenir la cavitation à l'aspiration.

www.sepi-location.com