


DS 2620 MT 1~ 233
Spécifications techniques

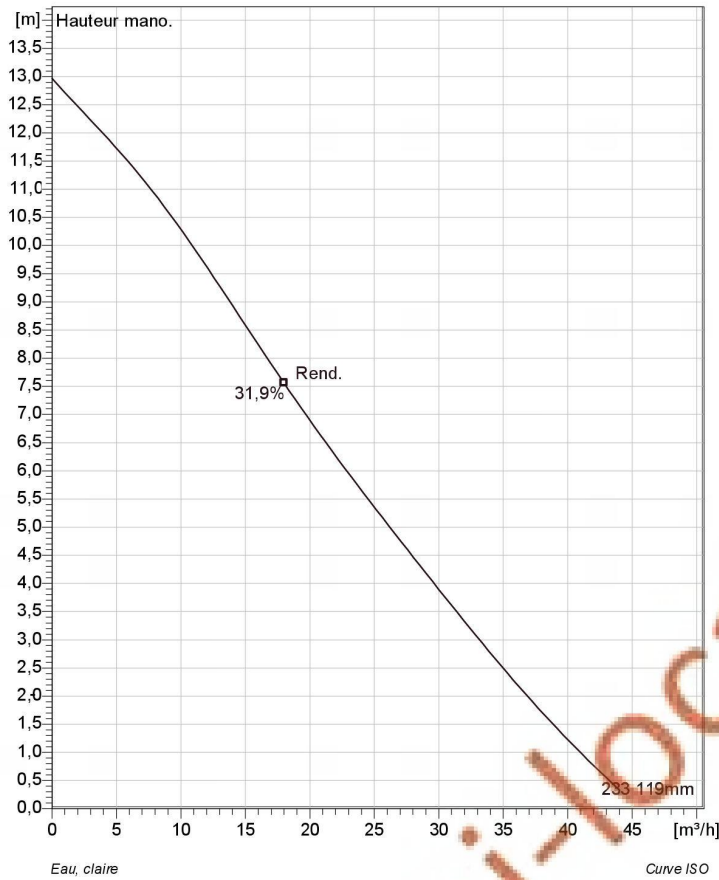

L'image peut ne pas correspondre à la configuration choisie.

Installation: **S** - Installation immergée mobile sur socle

Roue

Impeller material	Hard-Iron™
Diamètre de refoulement	80 mm
Inlet diameter	80 mm
Impeller diameter	119 mm
Number of blades	6

Moteur

Motor #	D2620.281 13-10-2BB-W 1.5KW
Variante stator	1
Fréquence	50 Hz
Tension nominale	230 V
Nombre de pôles	2
Phases	1~
Puissance nominale	1,5 kW
Intensité nominale	8,4 A
Intensité de démarrage	32 A
Vitesse nominale	2830 1/min
Facteur de puissance	
1/1 Load	0,98
3/4 Load	0,98
1/2 Load	0,97
Rendement	
1/1 Load	79,5 %
3/4 Load	79,0 %
1/2 Load	74,5 %

Configuration

DS 2620 MT 1~ 233



Courbe

Pompe

Diamètre de refoulement	80 mm
Inlet diameter	80 mm
Impeller diameter	119 mm
Number of blades	6

Motor

Motor #	D2620.281 13-10-2BB-W 1.5KW
Variante stator	1
Fréquence	50 Hz
Rated voltage	230 V
Nombre de pôles	2
Phases	1~
Puissance nominale	1,5 kW
Intensité nominale	8,4 A
Intensité de démarrage	32 A
Vitesse nominale	2830 1/min

Facteur de puissance	
1/1 Load	0,98
3/4 Load	0,98
1/2 Load	0,97
Rendement	
1/1 Load	79,5 %
3/4 Load	79,0 %
1/2 Load	74,5 %

