



location-pompes.com

Location Agitateur FLYGT SR4650.412 3.7KW 400V 480Tr/mn 12 Poles ØHélice 580mm

Location Agitateur FLYGT SR4650.411 Puissance : 3.7KW 400V 485Tr/mn Montage sur barre : 100x100



Marque : FLYGT

Référence : SR4650.412

Critères associés :

ENVIRONNEMENT : ASSAINISSEMENT




Type de FLUIDE : Eaux usées, Eaux chargées, Boues

INSTALLATION : Submersible

ENERGIE : Electrique

Agitateur FLYGT 4650

Dimensions SR 4650

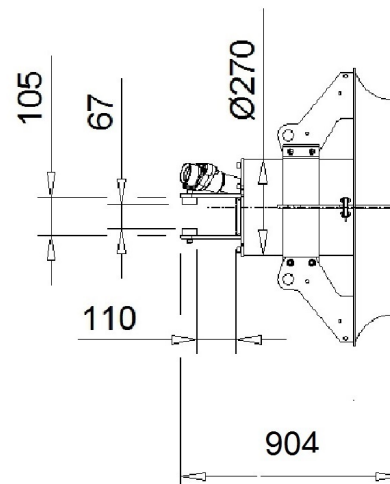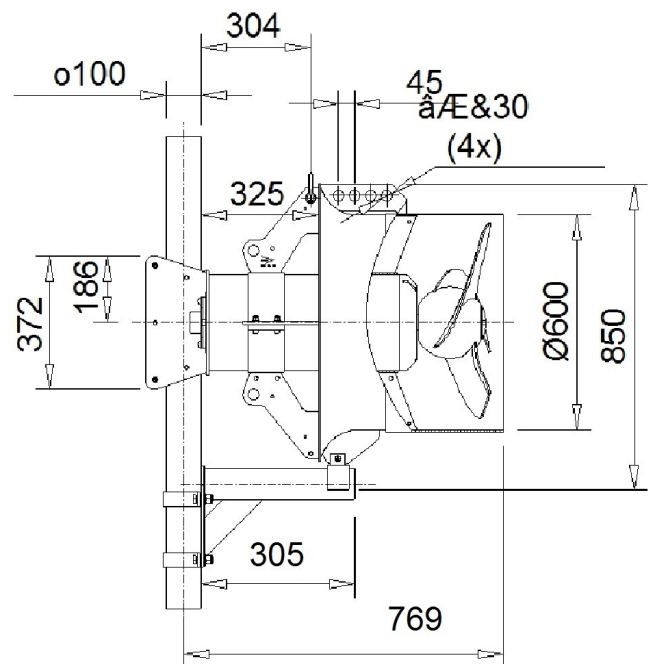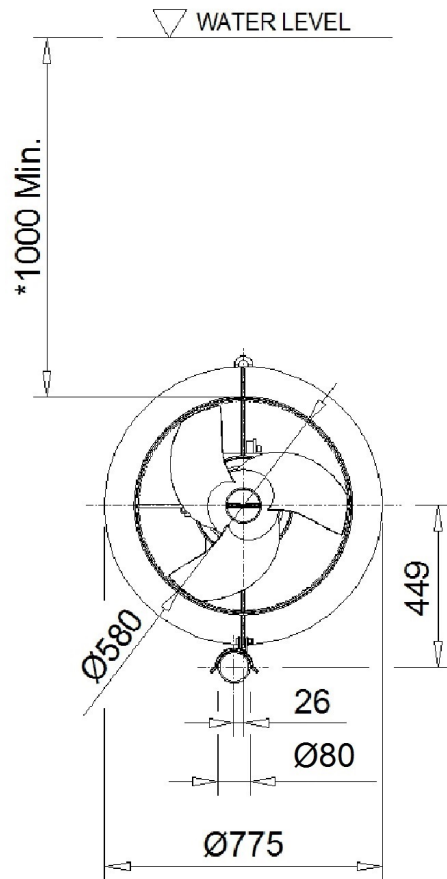

TOLERANCE: UNLESS
OTHERWISE SPEC. ± 5

Weight (kg)

Mixer

270

	SR	4650	Scale	Date
			1:20	200811
	Single guide bar Extended jetting		Drawing number	Revision
			7144600	4



Flygt SR 4630-4680, 50 Hz

Données de poussée

Les valeurs détaillées de poussée sont dans les données de performances d'agitateur.
Performances selon ISO 21630:2007.

Produit	Matériau de l'hélice	Puissance nominale à l'arbre, kW	F _{poussée} N	Puissance d'entrée, kW
4 630	ASTM 316 L	1,5	250-450	1,1-1,6
4 630	Hard-Iron™	1,5	150-350	1,0-1,5
4 640	ASTM 316 L	2,5	260-780	1,2-2,9
4 640	Hard-Iron™	2,5	150-600	1,1-2,4
4 650	ASTM 316 L	3,7	910-1 370	3,7-4,9
4 650	Hard-Iron™	3,7	600-1 010	3,4-4,4
4 650	ASTM 316 L	5,5	910-1 950	3,7-6,8
4 650	Hard-Iron™	5,5	600-1 390	3,4-5,7
4 650 LSPM	ASTM 316 L	5,0	940-1 440	3,3-4,4
4 650 LSPM	Hard-Iron™	5,0	320-1 260	3,0-4,6
4 650 LSPM	ASTM 316 L	7,0	940-2 120	3,3-6,5
4 650 LSPM	Hard-Iron™	7,0	620-1 480	3,0-5,3
4 660	ASTM 316 L	7,5	920-2 360	3,8-8,0
4 660	Hard-Iron™	7,5	610-1 600	3,5-6,8
4 660	ASTM 316 L	10,0	920-2 930	3,8-10,8
4 660	Hard-Iron™	10,0	610-1 950	3,5-8,7
4 670	ASTM 316 L	13,0	1 370-3 550	7,2-13,6
4 670	Hard-Iron™	13,0	1 620-3 340	6,8-3,8
4 680	ASTM 316 L	18,5	900-5 180	7,0-21,4
4 680	Hard-Iron™	18,5	1 630-3 400	7,8-14,5
4 680	ASTM 316 L	25,0	900-6 400	7,0-27,8
4 680	Hard-Iron™	25,0	1 630-3 400	7,8-14,5

[Lien vers la fiche du produit](#)