



Location Pompe Submersible WEDA S60N 400V 3Ph Relevage des Boues Liquides

Pompe de relevage des Boues Liquides ATLAS COPCO Type: WEDA S60N 400v 3Ph 14.5A Puissance :8,5 KW Refoulement Ø100mm Cannelé /Pompier Débit Maxi 105 m³/h Hauteur Max : 25 mètres



Marque : WEDA

Référence : ESF109597

Critères associés :

ENVIRONNEMENT : CHANTIER BTP

Type de FLUIDE : Eaux usées, Eaux chargées, Boues

Type de LIQUIDE : Liquides abrasifs

INSTALLATION : Submersible

ENERGIE : Electrique

PRESSION BAR : 2,5 Bar, 2 Bar, 1,5 Bar, 1 Bar

DEBIT M3/H : 50 m³/h, 60 m³/h, 80 m³/h, 100 m³/h

WEDA S60 ATLAS COPCO

Gamme WEDA S


Caractéristiques techniques



		WEDA S04N	WEDA S08N	WEDA S30N		WEDA S60N
Spécifications		1ph	1ph	1ph	3ph	3ph
Hauteur de refoulement max.	m	10,5	13,0	12,5	15	25
Débit max.	l/min	270	317	700	900	1750
	m³/h	16,2	19,0	42	54	105
Puissance nominale	kW	0,40	0,75	1,8	2,5	6,9
Puissance d'alimentation max.	kW	0,65	1,2	2,2	3,1	8,0
Refoulement	in	2"	2"	3"	3"	3" (4")
Granulométrie max.	mm	25	25	50	50	50
Poids et dimensions						
Poids	kg	10	13	25	25	65
Hauteur	mm	375	416	620	620	870
Largeur	mm	277	277	326	326	450
Diameter	mm	241	241	250	250	350

Applications typiques

- Eau contenant de la boue
- Vase ou boue légère
- Nettoyage de réservoir
- Nettoyage de tranchées et bassins
- Exploitation minière

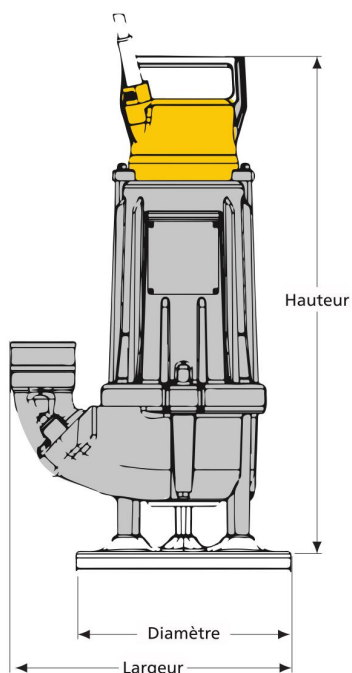


WEDA S60N (50Hz)

Sludge pumps



Performance curve

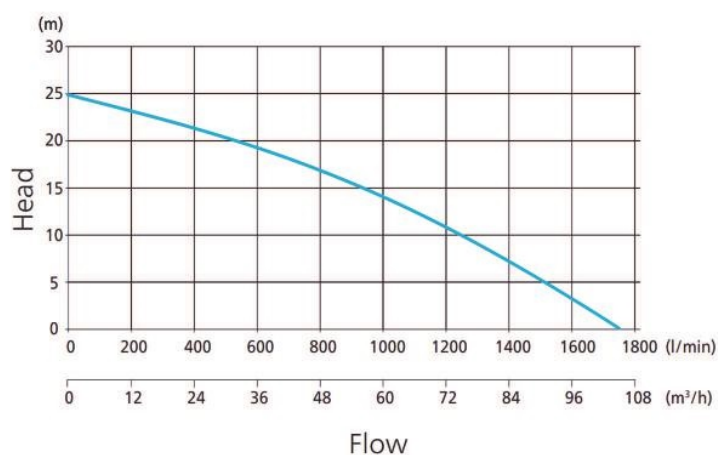

Specifications	3ph	
Rated frequency	50	Hz
Max power P1	8,0	kW
Rated power P2	6,9	kW
Discharge connection	3" (4")	in
Max solid handling size	50	mm
Weight and dimensions		
Weight	65	kg
Height	870	mm
Width	450	mm
Diameter	350	mm

[Lien vers la fiche du produit](#)