



### Motopompe Mobile sur Skid SPP QI150 "Insonorisée"

Pompe Autoamorçante Diesel sur "SKID" "Insonorisée" Marque :SPP PUMPS Type : QI150 SK Débit Maxi : 350 m3/h Hauteur Maxi : 20 mètres Réservoir :220 litres Conso :5.5 litres/heure 80% Asp/Ref : Ø150mm



**Marque :** SEPI RENT

**Référence :** QI150 STERLING

**Prix :** 4,500.00€ HT/JR

#### Critères associés :

**ENVIRONNEMENT :** ASSAINISSEMENT, CHANTIER BTP

**Type de FLUIDE :** Eaux claires, Eaux usées, Eaux chargées

**ENERGIE :** Thermique

**PRESSION BAR :** 2 Bar, 1,5 Bar, 1.4 Bar, 1.3 Bar, 1.2 Bar, 1.1 Bar, 1 Bar, 0,9 Bar, 0,8 Bar, 0,7 Bar, 0,6 Bar, 0,5 Bar, 0,4 Bar

**DEBIT M3/H :** 30 m3/h, 40 m3/h, 50 m3/h, 60 m3/h, 80 m3/h, 100 m3/h, 120 m3/h, 150 m3/h, 180 m3/h, 200 m3/h, 250 m3/h, 300 m3/h, 350 m3/h

**SPP PUMPS**



a moteur diesel, pompe basse pression


## QI150 SK motopompe 6" sur skid, à moteur diesel, insonorisée

**OCCASION**



**A SAISIR**

courbe Q-H

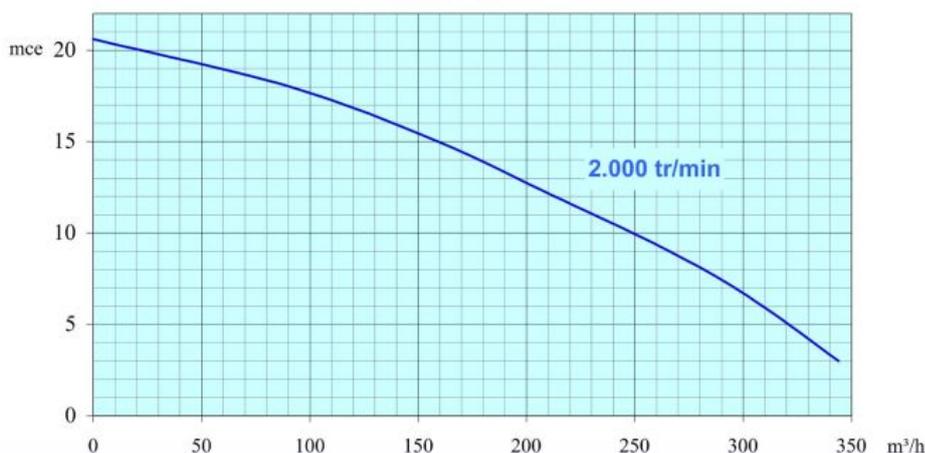

Type	: SPP Pumps, QI150
Applications	: eaux d'égout, boueuses, vase, ...
Moteur	: moteur diesel Isuzu type 3LD1, refroidissement à eau
Puissance	: 18 kW à 2.000 tr/min
Passage libre	: Ø 65 x 80 mm
Démarrage	: 12 V démarrage électrique
Poids	: 1.153 kg (réservoir plein)
Réservoir	: 220 litres
Consommation	: 5,5 litres/ heure à charge maximale
Dimensions	: longueur 2.115 x largeur 1.150 x hauteur 1.350 mm
Raccordements	: côtés aspiration et refoulement : raccord rapide Perrot 6" mâle
Particularités	: sur châssis fixe auto-amorçante, peut tourner à sec indéfiniment
Equipement	: complètement capotée, débruitée 65 dB à 7 m réglage de vitesse pare-étincelles dispositif pour fourches d'élévateur, oeillet central de levage

[Lien vers la fiche du produit](#)