



## LOCATION POMPE TED2 50HA AUTO-AMORÇANTE 50 M3/H

Pompe Auto-amorçante TED2 50HA 50 m3/h Moteur HONDA Thermique Essence (SP98) 4T avec sécurité manque d'huile (HA) Autonomie : 2h30 Aspiration / Refoulement : Ø50 mm (Raccords Symétriques)



**Marque :** TSURUMI  
**Référence :** TED2 50HA

**Prix :** 50.00€ HT/JR

### **Critères associés :**

*ENVIRONNEMENT :* ASSAINISSEMENT, CHANTIER BTP

*Type de FLUIDE :* Eaux claires, Eaux usées, Eaux chargées

*Type de LIQUIDE :* Liquides corrosifs

*INSTALLATION :* Surface

*ENERGIE :* Thermique

*PRESSION BAR :* 2,5 Bar

*DEBIT M3/H :* 50 m3/h

**TSURUMI TED2 50HA**



# Groupe Motopompe Essence Moteur HONDA

Eaux Très Chargées / Particules 25 mm



## TRASH

## TED 50 HA\*

**LOCATION :** (Prix HT, hors assurances, hors transport, hors cout de traitement des déchets, hors accessoires spécifiques)

Tarif < 7 jours : 50.00 € HT

Tarif > 1 à 4 semaines : 40.00 € HT

Tarif ≥ 1 mois : 25.00 € HT



[www.sepi-location.com](http://www.sepi-location.com)

### Caractéristiques techniques

(\*) A: version avec sécurité manque d'huile

#### Moteur / Engine

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Modèle              | GX 160/ 4,0 cv/hp     |
| Type                | 4 temps / 4 Stroke    |
| Carburant           | Essence sans Plomb 98 |
| Réservoir d'essence | 3,6l                  |
| Autonomie/autonomy  | 2H30                  |
| Démarrage           | Lanceur Manuel        |

#### Pompe / Pump

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Type                          | Vortex autoamorçante |
| Aspiration & refoulement (mm) | 50                   |
| Hauteur Maxi/ Total head (m)  | 26                   |
| Débit maxi/ maxi. flow (m3/h) | 48                   |
| Corps                         | Aluminium            |
| turbine                       | Fonte                |
| Garniture Mécanique           | Carbure de silicium  |
| Granulométrie/ trash suction  | 25 mm                |

#### Accessoires Standards

2 Raccords à queue, 3 Colliers, 1 Crépine, 1 jeu de clés

#### Dimensions Carton


640 x 430 x 495 mm

#### Poids Net

39 Kg



COURBE DE PERFORMANCES  
PERFORMANCE CURVE

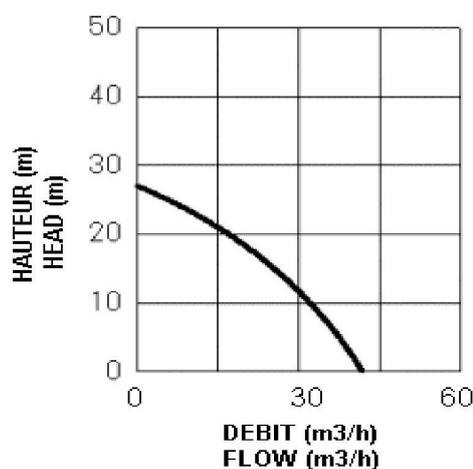

[Lien vers la fiche du produit](#)