



location-pompes.com

Location Agitateur FLYGT SR4410

Mélangeur pour liquide et boue contenant des fibres et des solides quand est exigée une très forte poussée par rapport à la puissance consommée. Le mélangeur est conçu pour être entièrement immergé.



www.sepi-pompes.fr

Marque : FLYGT

Référence : SR4410.041

Critères associés :

ENVIRONNEMENT : ASSAINISSEMENT

Type de FLUIDE : Eaux usées, Eaux chargées

Type de LIQUIDE : Liquides corrosifs

INSTALLATION : Submersible

ENERGIE : Electrique

LOCATION AGITATEUR FLYGT SEPI RENT




4410/4420/4460 Agitateurs Submersibles

De hautes performances grâce aux pales « banane »

ITT Flygt a mis au point le concept de la pale « banane » à rotation lente pour permettre de mélanger en douceur d'importants volumes de liquide. Avec l'expérience, ce concept s'est encore amélioré, ce qui explique l'excellent rapport coût-efficacité des agitateurs 4410, 4430 et 4460 pour une grande diversité d'applications comme :

- Bassins d'aération
- Bassins d'anoxie
- Cuve de neutralisation
- Cuve de stabilisation du pH
- Bassins de chloration
- Floculation
- Prévention contre la formation de la glace
- Et bien d'autres ...


Modèle	4410	4430	4460
Puissance	50 Hz, 2.3 kW 60 Hz, 2.6 kW/3.5 hp	50 Hz, 4.3 kW 60 Hz, 4.6 kW/6.2 hp	50 Hz, 5.0 kW 60 Hz, 6.0 kW/8.0 hp
Poussée nominale max.	50 Hz, 2.2 kN 60 Hz, 2.4 kN/530 lb	50 Hz, 3.3 kN 60 Hz, 3.4 kN/760 lb	50 Hz, 4.6 kN 60 Hz, 4.5 kN/1000 lb
Diamètre d'hélice	1400 mm à 2500 mm	1400 mm à 2500 mm	1400 mm à 2500 mm

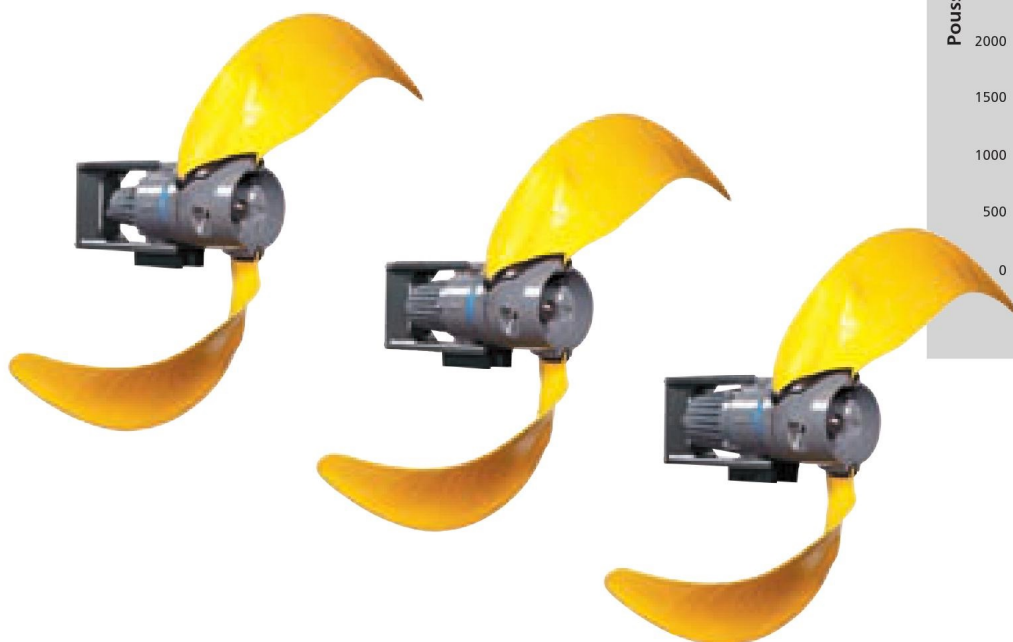

Agitateurs 4410, 4430 et 4460

Ces agitateurs sont proposés avec plusieurs types de moteurs, dont les puissances peuvent atteindre 5,0 kW en 50 Hz. Huit rapport de réduction sont disponibles et les diamètres d'hélices varient de 1,4 à 2,5 m.

En combinant les différents moteurs, avec les rapports de réduction et les diamètres d'hélices, il est possible, grâce à la conception modulaire des agitateurs Flygt à pales « banane », d'obtenir un vaste choix de performances.

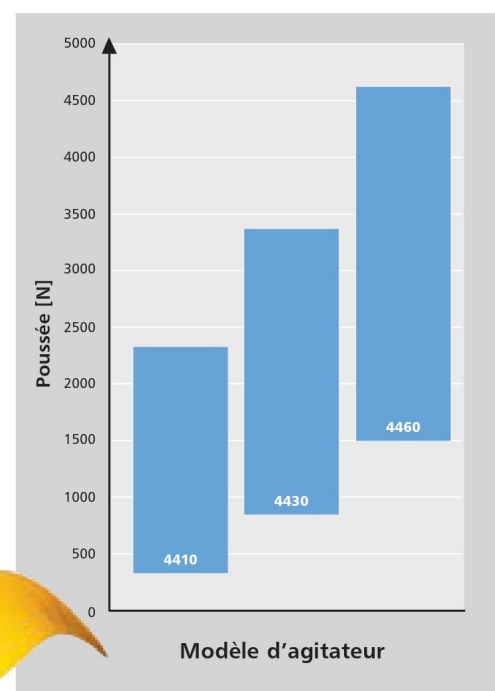

[Lien vers la fiche du produit](#)